


Beskrivelse

ZENON regulatorer er konstruert for stabil og nøyaktig regulering av de gasstypene som brukes innen de fleste typer industri. Alle materialer er tilpasset egenskapene til de enkelte gasstypene for å sikre lang levetid og problemfri bruk. Stor kapasitet som dekker alle bruksområder beregnet for uttak fra enkeltflasker. Regulatorene er av en solid konstruksjon og tilfredsstillende kravene i alle relevante internasjonale standarder og sikkerhetskrav. Hver enkelt regulator er testet og funksjonsprøvd før utlevering fra fabrikk.

Egenskaper

- Stående, lang membranfjær for å sikre nøyaktig justering
- Sikkerhetsventil lagt loddrett oppover for sikker avblåsing
- Skrå vinkel på utgang for å unngå knekk på slanger
- Membranventil med høy presisjon gir konstant gassflow
- Inngangsfiler hindrer at partikler kommer inn i regulatoren
- Materiale i ventilsete er tilpasset gasstype
- Lettavleselig skala på manometer

Flowdiagram

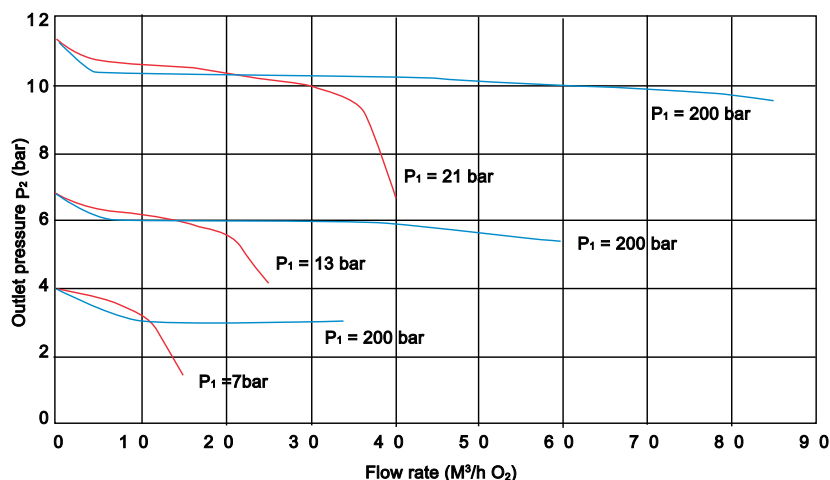

Tekniske data

Maks inngangstrykk	200 bar
Maks utgangstrykk	10 bar
Kapasitet	Se flowdiagram
Vekt	1,6 kg

Tilkoblinger

Inngangskobling	W21,8x1/14" innvendig
Utgangskobling	G3/8" utvendig med konisk tetningsflate

Gjenvinning

Materialene i ZENON OXY10 regulator skal gjenvinnes i henhold til gjeldende regelverk

Artikkelnummer

102344 Regulator ZENON OXY10 Plus