

# OUR TECHNOLOGIES YOUR TOMORROW



D R I F T S S I K K E R H E T  
D E S I G N  
K V A L I T E T  
Y T E L L S E

# KAZAN




- + Italiensk design
  - + Svært stillegående
  - + Twin-rotary kompressor
  - + Smart control og wifi styring
  - + Human sensor, 10°C, Øko, Roll-back

Vår nye prisvinnende toppmodell, **KAZAN**  
Italiensk design møter japansk kvalitet

+ 5.5~6.8 kW - 3.4~4.5 kW

Den nye toppmodellen fra Mitsubishi Heavy er designet for ekstremt røffe miljøer. Med en av bransjens høyeste virkningsgrad, MHI's egne DC-PAM twin-rotary kompressorer og integrert selvstyrte varmestav, passer KAZAN perfekt for det kalde nordiske klimaet. Styr\* klimaanlegget via WIFI, KNX eller SMS. Alle modellene er integrert med smart "human sensor", "roll-back", "LED-Brightness" og 10°C -funksjon.

\*Smart Control er valgfritt

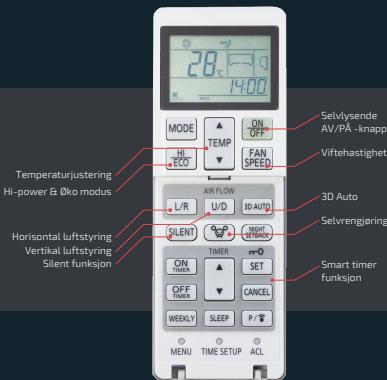

**Human Sensor**  
Avansert IR skanning av rommet  
**Roll Back**  
Tilbakestiller anlegget til slik det var da det ble installert  
**LED Brightness**  
Dim eller slå av driftlysene på innedelen



		KAZAN 5.5 20 ZSX-WA	KAZAN 6.0 25 ZSX-WA	KAZAN 6.8 35 ZSX-WA
<b>VARME</b>	Kapasitet	kW	0.8 ~ <b>5.5</b>	0.8 ~ <b>6.0</b>
	Nom. Kapasitet	kW	2.7	3.2
	Nom. Energiforbruk	kW	0.47	0.59
	COP	-	5.74	5.42
	SCOP	-	5.20	5.20
	Energiklasse	-	A+++	A+++
	Årlig energiforbruk*	kWt	754	808
	Nom. Kap. + (COP) v/-10 °C	kW	2.8 (2.7)	3.0 (2.6)
	Nom. Kap. + (COP) v/-15 °C	kW	2.6 (2.5)	2.7 (2.4)
	Nom. Kap. + (COP) v/-20 °C	kW	2.2 (2.2)	2.4 (2.1)
<b>KJØLING</b>	Kapasitet	kW	0.9 ~ <b>3.4</b>	0.9 ~ <b>3.8</b>
	Nom. Kapasitet	kW	2.0	2.5
	EER	-	6.45	5.68
	SEER	-	10.00	10.50
	Energiklasse	-	A+++	A+++
	Årlig energiforbruk*	kWt	70	85
<b>INNDEL</b>	Lydnivå	dB(A)	19-24-31-38	19-25-33-39
	Luftmengde	m <sup>3</sup> /t	300 ~ 732	300 ~ 768
	Mål (HxBxD)	mm	305 x 920 x 220	305 x 920 x 220
	Vekt	kg	13.0	13.0
<b>UTEDEL</b>	Lydnivå (silent mode)	dB(A)	43 (33)	44 (35)
	Luftmengde	m <sup>3</sup> /t	1860	1860
	Mål (HxBxD)	mm	640 x 800 (+71) x 290	640 x 800 (+71) x 290
	Vekt	kg	43.5	43.5
<b>TEKNIKK</b>	Maks rørlengde	m	25	25
	Maks høydeforskjell	m	15	15
	Ferdigfylt, R410a	kg (m)	1.20 (15m)	1.20 (15m)
	Etterfylling	g/m	20	20
	Rørstørrelse	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
	Drift	°C	-20 (-35) til +46	-20 (-35) til +46
	Strømtilførsel	A	1-230V - 10A	1-230V - 10A

\*Qhe \*Qce | lhht. EU's lot10 - eco design

WANT TO GO HEAVY ?

FORHANDLER



**MITSUBISHI**  
**HEAVY INDUSTRIES**  
VARMEPUMPER  
[www.mitsubishivarmepumper.no](http://www.mitsubishivarmepumper.no)

Offisiell importør: Schlösser Møller Kulde AS | Ole Deviks vei 18 | 0666 Oslo | +47 23 37 93 00 | [klima@smk.as](mailto:klima@smk.as) | [www.smk.as](http://www.smk.as)